



应用

- 驱动动力卡盘
- 中实或半开放主轴中心孔式应用

技术特点


- 最大压力50 bar
- 安装方式：螺钉从后面固定
- 液压系统过滤精度要求: 10 μm
- 液压油：HM32 ISO 3448

标准配置

中实油缸
不带安装螺钉

订货示例

中实油缸 SB 85
或
中实油缸 SB 125

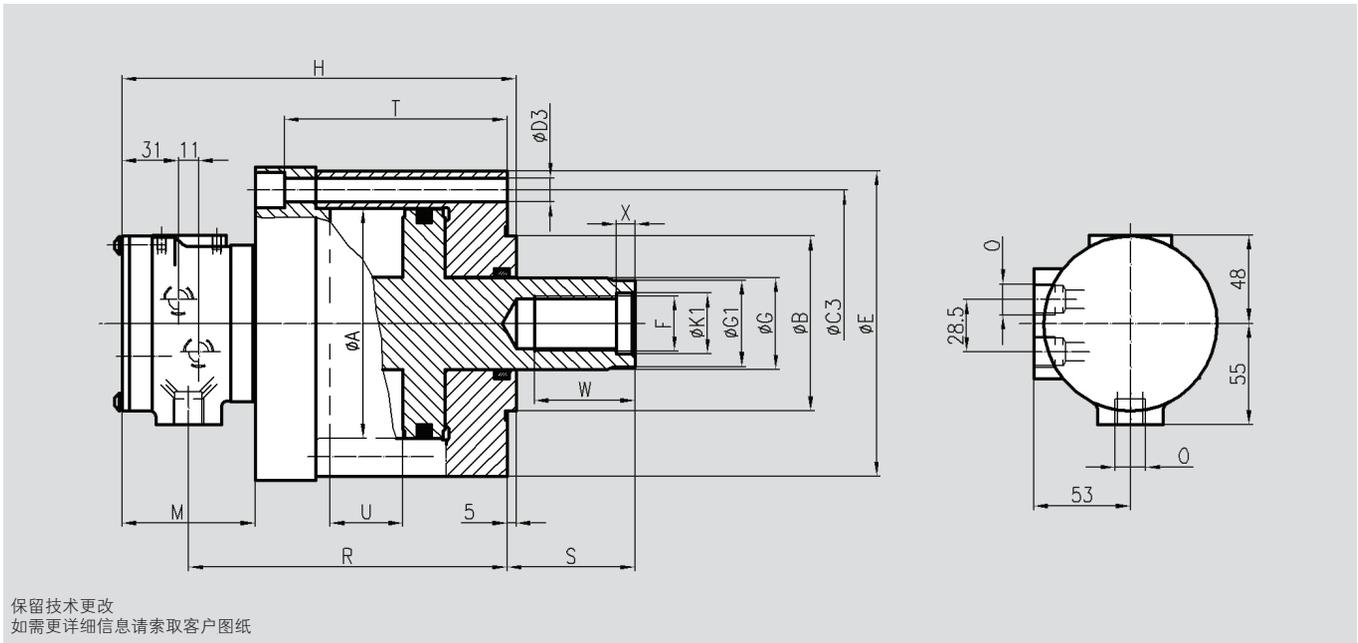

保留技术更改
如需更详细信息请索取客户图纸

主要尺寸

型号	Id. No.	A	B	C3	D3	E	F	G	G1	H	K1	M	O	R	S	T	U	W	X
		mm	h6 mm	mm	(6x60°) mm	mm	mm	mm	h7 mm	mm	mm	mm	inch	mm	最大 mm	mm	行程 mm	mm	mm
SB 85	33092408	85	50	100	9	120	M20 x 1.5	32	30x10	193.5	20.5	76.5	G3/8"	152	47	102	32	40	10
SB 100	33092410	100	80	120	11	140	M24	40	38x12	195.5	25	76.5	G3/8"	154	47	101	32	45	10
SB 125	33092412	125	95	145	13	166	M30	50	48x12	207.5	31	76.5	G3/8"	166	70	111	35	55	10
SB 150	33092415	150	95	170	13	192	M30	50	48x12	207.5	31	76.5	G3/8"	166	70	111	35	55	10

技术参数

型号	活塞面积	最大压力	拉力	泄漏油量*	最高转速	重量	转动惯量
	cm ²	bar	(压力50 bar) kN	dm ³ /min.	r.p.m.	kg	kg·m ²
SB 85	48	50	24	1.5	7000	8.2	0.009
SB 100	66	50	33	1.5	7000	10.2	0.016
SB 125	103	50	51	1.5	6000	14.5	0.035
SB 150	157	50	78	1.5	6000	18.3	0.063

*条件: 压力30 bar, 温度50°C