


型號: **SCR** (Ø 4-630mm)

SCR 系列(帶噴水 / 噴氣清潔功能)

全密封設計, 可編程、可用在自動化生產線、平面機床、斜面機床、線軌機床和 CNC 等大多數機床上工作, 上下臂有冷卻液、氣接口, 可有效清潔鐵屑, 低維護、壽命長, 並可根據客戶的要求提供安裝支架(固定式和跟刀式) 與調試工作。

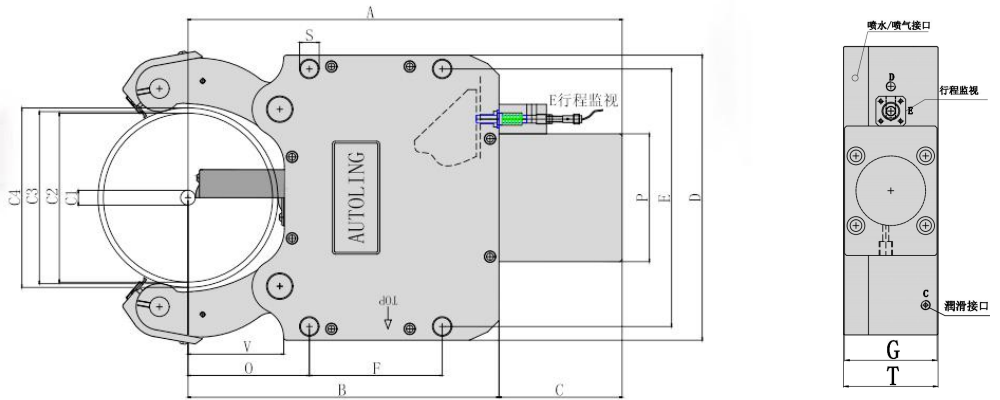

排水和壓縮空氣接口
 3.2 號以下為 G 1/8"
 4 號以上為 G 1/4"
 油缸夾緊松開接口
 3.2 號以下為 G 1/4"
 4 號以上為 G 3/8"

*保留技術更改

*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號		SCR-0	SCR-1	SCR-2	SCR-3	SCR-3.1	SCR-3.2	SCR-4	SCR-5	SCR-5.1	SCR-6	SCR-7	SCR-8
最小夾持直徑	C1	4	6	8	12	20	50	30	45	85	120	200	230
最大夾持直徑	C2	45	65	102	152	165	200	245	310	350	460	530	630
最大開口(不含防護罩)	C3	46	66	104	157	173	206	248	322	360	462	550	640
最大開口(含防護罩)	C4	46	66	104	154	169	206	246	318	358	462	548	636
	A	170	199.5	279	428	440	455	603	694.5	714.5	944.5	1060	1240
	B	117	132.5	197	308	315	330	448	510	530	709	815	950
	C	52	67	82	120	125	125	155	184.5	184.5	235.5	245	290
	D	120	135	205	290	290	290	405	440	440	680	710	900
	E	105	118	170	262	262	262	365	400	400	610/6	650	815
	F	55	64	85	135	135	135	240	270	270	330	440	450
	G	48	55	70	95	95	95	110	145	145	150	162	190
	O	45	50.5	70	115	123	138	146	178	198	215	320	375
手臂厚度	K	18	25	35	45	45	45	60	75	75	75	82	100
滾輪厚度	L	7	12	19	25	25	25	25	29	29	29	32	32
滾輪直徑	M	17	19	35	47	47	47	52	62	62	80	100	100
	P	58	69	102	130	130	130	150	160	160	210	240	270
	P1	29	32.5	51	65	65	65	75	80	80	105	120	135
	P2	29	36.5	51	65	65	65	75	80	80	105	120	135
固定螺栓孔径	S	9	11	14	18	18	18	23	23	23	27	27	35
	T	46	53	68	93	93	93	105	143	143	148	160	188
	V	29	36.5	54	90	97	112	128	160	180	185	280	290
活塞面積	cm ²	8	8	19.6	38.5	38.5	38.5	63.5	78.5	78.5	113	132	176.6
操作油壓 最小/最大	bar	8/30	6/40	8/40	8/45	8/45	8/45	8/50	8/60	8/60	8/50	8/50	8/50
滾輪最大夾緊力	dan	110	168	459	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000	3500	4000
滾輪最大圓周線速	m/	900	850	800	725	725	725	715	700	700	685	570	570
定心精度	mm	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08
重複定位精度	mm	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
重量	kg	4.5	7	17	39	45	48	98	150	150	400	1000	1300

可根據客戶要求非標定制

SCR 系列訂貨一覽表

中心架規格	0	1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8
自動油氣潤滑	120610	120611	120612	120613	120614	120615	120616	120617	120618	120619	120620	120621

SCR 系列易損件一覽表

中心架規格	0	1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6	7	8
上手臂	12140040	12140041	12141040	12141041	12141042	12141043	12141044	12141045	12141046	12141047	12141048	12141050
下手臂	12140060	12140061	12141060	12141061	12141062	12141063	12141064	12141065	12141066	12141067	12141068	12141070
中手臂	12140080	12140081	12140082	12140083	12140084	12140085	12140086	12140087	12140088	12140089	12140090	12140091
保壓閥	12141100		12141101	12141102							12141103	12141103
上下殼密封條	12141120	12141121	12141122	12141123			12141124	12141125		12141126	12141127	12141128
活塞	12140180	12140181	12140182	12140183	12140184		12140186	12140188		12140189	12140190	12140191
扇形板	12140200	12140201	12140202	12140203	12140204	12140205	12140206	12140207	12140208	12140209	12140210	12140211
扇形板銷子	12140220	12140221	12140222	12140223			12140224	12140225		12140226	12140227	12140228
偏心微調裝置	/	12140441	12140442	12140443			12140444	12140445		12140446	12140447	12140448
手臂主銷	12140240	12140241	12141140	12141141			12141142	12140245		12140246	12140247	12141143
手臂主銷密封件	12140260	12140261	12140262	12140263			12140264	12140265		12140266	12140267	12140268
外滾輪銷	12140280	12140281	12140282	12140283			12141160	12140285		12140286	12140287	12140288
內滾輪銷	12140300	12140301	12140302	12140303			12141180	12140305		12140306	12140307	12140308
上下臂三片鐵屑防	12140320	12140321	13140322	12140323			12141200	12140325		12140326	12140327	12140328
上下臂噴水	/		12141220	12141221			12141222	12141223		12141224	12141225	12141226
鐵屑防護器	12140340	12140341	12140341	12141221			12141222	12141223		12141224	12141225	12141226
內滾輪	095430	095431	091402	095432			12140380	095433		095435		
外滾輪	095430	095431	095432	095433			095434	095435		095436	095437	