
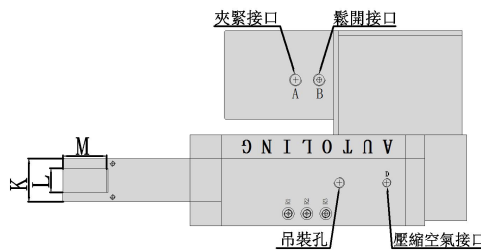
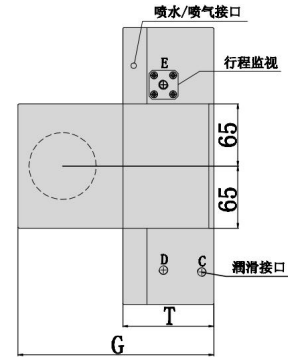


側置油缸中心架

型號: **SCR-B** (Ø12-630mm)

SCR-B 系列: (帶噴水清潔功能)

全密封可編程自動定心, 油壓缸側置, 大大減小了中心架的整體長度, 上下手臂有冷卻液/氣接口, 可有效清潔鐵屑, 便於狹小空間內安裝更大的尺寸, 夾持更大工件。

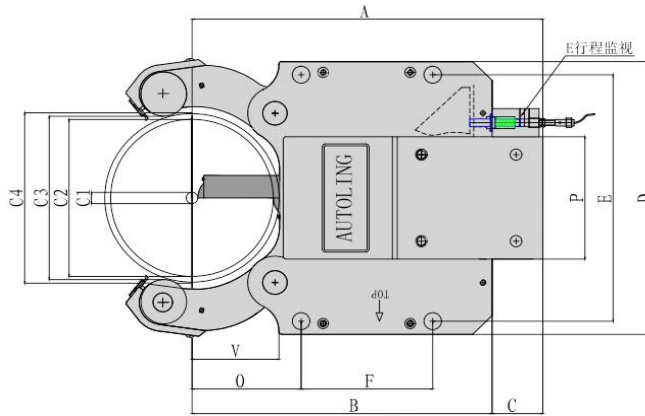

排水和壓縮空氣接口
3.2 號以下為 G 1/8"
4 號以上為 G 1/4"
油缸夾緊鬆開接口
3.2 號以下為 G 1/4"
4 號以上為 G 3/8"

*保留技術更改

*如需更詳細信息請索取圖紙

AUTOLING 型號		SCR-B 3	SCR-B 3.1	SCR-B3.2	SCR-B 4	SCR-B 5	SCR-B 6	SCR-B 7	SCR-B 8
最小夾持直徑	C1	12	20	50	30	45	125	200	230
最大夾持直徑	C2	152	165	200	245	310	450	530	630
最大開口(不含防護罩)	C3	157	175	210	248	318	462	544	640
最大開口(含防護罩)	C4	154	168	206	236	318	462	538	636
	A	350	360	375	485	612.5	800	998	1060
	B	308	315	330	448	510	709	890	950
	C	45	45	35	37	102.5	91	100	110
	D	290	290	290	405	440	680	710	900
	E	262	262	262	365	400	610/640	650	810
	F	135	135	135	240	270	330	440	450
	G	204.5	204.5	204.5	245	325	350	405	484
	O	115	123	138	146	178	215	320	375
手臂厚度	K	45	45	45	60	75	75	100	100
滾輪厚度	L	25	25	25	25	29	29	32	32
滾輪直徑	M	47	47	47	52	62	80	100	100
	P	130	130	130	150	160	210	260	240
	P1	65	65	65	75	80	105	130	120
	P2	65	65	65	75	80	105	130	120
固定螺栓孔徑	S	18	18	18	23	23	27	27	35
	T	95	95	95	110	145	150	180	190
	V	90	97	112	128	160	185	283	290
活塞面積	cm ²	38.5	38.5	38.5	63.5	78.5	113	132	176.6
操作油壓 最小/最大	bar	8/40	8/40	8/40	8/40	8/50	8/50	8/50	8/50
滾輪最大夾緊力	dan	1020	1020	1020	1530	2040	3060	3500	4000
滾輪最大圓周線速	m/min	800	800	800	720	650	525	570	570
定心精度	mm	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08
重複定位精度	mm	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.02	0.03
重量	kg	53	53	55	115	190	500	1150	1450

可根據客戶要求非標定制

SCR-B 系列訂貨一覽表

中心架規格	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8
自動油氣潤滑	126613	126614	126615	126616	126617	126619	126620	126621

SCR-B 系列易損件一覽表

中心架規格	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8
上手臂	12141041	12141042	12141043	12141044	12141045	12141047	12141048	12141050
下手臂	12141061	12141062	12141063	12141064	12141065	12141067	12141068	12141070
中手臂	12146040	12146041	12146048	12146042	12146043	12146045	12146046	12146048
保壓閥	12141102						12141103	12141103
活塞	12146360	12146361		12146362	12146363	12146364	12146365	12146367
外滾輪銷	12140283			12141160	12140285	12140286	12140287	12140288
內滾輪銷	12140303			12141180	12140305	12140306	12140307	12140308
偏心微調裝置	12140443			12140444	12140445	12140446	12140447	12140448
上下臂三片鐵屑防護器	12140323			12141200	12140325	12140326	12140327	12140328
上下臂噴水/鐵屑防護器	12141221			12141222	12141223	12141224	12141225	12141226
中手臂鐵屑防護器	12140343			12141240	12140345	12140346	12140347	12140348
檢測開關	12140421					12140422		12140422
內滾輪	095432		12140380		095433	095435		095435
外滾輪	095433	095434		095435	095435	095436	095437	095437

斯特萊 (天津) 機械技術有限公司

13821829836